






MARK	DATE	ECO NO.	DESCRIPTION	REV.	DESIGN
①			首版发行	1	Eric

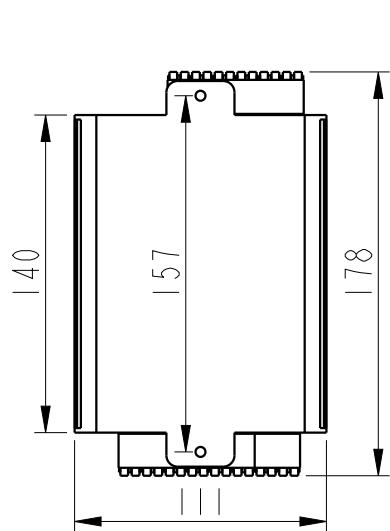

传感器信号输入，TCP/IP端口



传感器信号输入，485端子

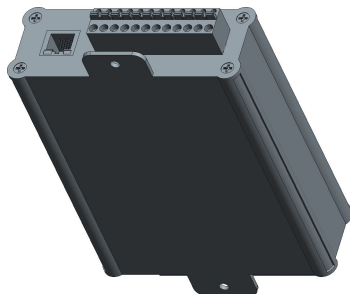

技术参数

工作电源	DC18~36V输入，功率约3W
称重处理	AD采样方法：Delta-Sigma方法 AD采样速率：最高可为4800次/秒 内部分辨率：1/1000000
称重接口	输入灵敏度： $\geq 0.25\mu\text{V/d}$ 输入信号范围： $-30.5\sim 30.5\text{mV}$ 零点信号范围： $-30.5\sim 30.5\text{mV}$ 传感器激励电压： $5\text{V}\pm 1\%$ 驱动能力：6应变传感器输入
通讯	1个485串行通讯接口 TCP/IP通讯接口 MODBUS-RTU
其它	安装方式：螺丝固定（导轨式安装可选） 重量：约0.4kg 使用环境温度： $-10\sim 45\text{C}$ 相对湿度：10~90%，无冷凝 电源指示灯：1个 直插式接线端子

BEDELL

苏州比得电子科技有限公司
suzhou Bedell Electric Technology Ltd

未标注尺寸公差 (±)					
尺寸	A	B	C	D	
$X\leq 4$	0.05	0.1	0.2	0.3	
$4<X\leq 16$	0.1	0.2	0.3	0.4	
$16<X\leq 63$	0.2	0.3	0.4	0.7	
$63<X\leq 250$	0.3	0.4	0.5	1.2	
$X>250$	0.4	0.5	0.8	2.0	

		DATE	TITLE	Model DS206			
DESIGN	Eric	23/07/26	PART NO.				
VERIFIED				UNITS	SCALE	PAGE	REV
APPROVED				mm	1:1	1/1	1